Nom Société:	SERELIO
Créé par:	
Téléphone:	03 80 84 80 44
E-mail:	info@serelio.com
Date:	15/09/2023

Quantité	Description
1	**SQF 14-3**



Note ! La photo produit peut différer du produit réel

Référence: 98979255

La pompe centrifuge SQFlex 4" est conçue pour les faibles hauteurs et les hauts débits.


Le SQFlex est un système d'approvisionnement en eau fiable basé sur des sources d'énergie renouvelables, telles que l'énergie solaire et éolienne.

Grâce à sa souplesse d'alimentation en énergie et à ses performances, le système SQFlex peut être combiné et adapté pour répondre à tout besoin sur le site d'installation.

Le système SQFlex dispose d'une large plage de tension, d'un système intégré de suivi du point de puissance maximale (MPPT) ainsi que d'une protection contre la marche à sec, la surtension et la surcharge.

Nom Société: SERELIO
Créé par:
Téléphone: 03 80 84 80 44
E-mail: info@serelio.com
Date: 15/09/2023


98979255 SQF 14-3

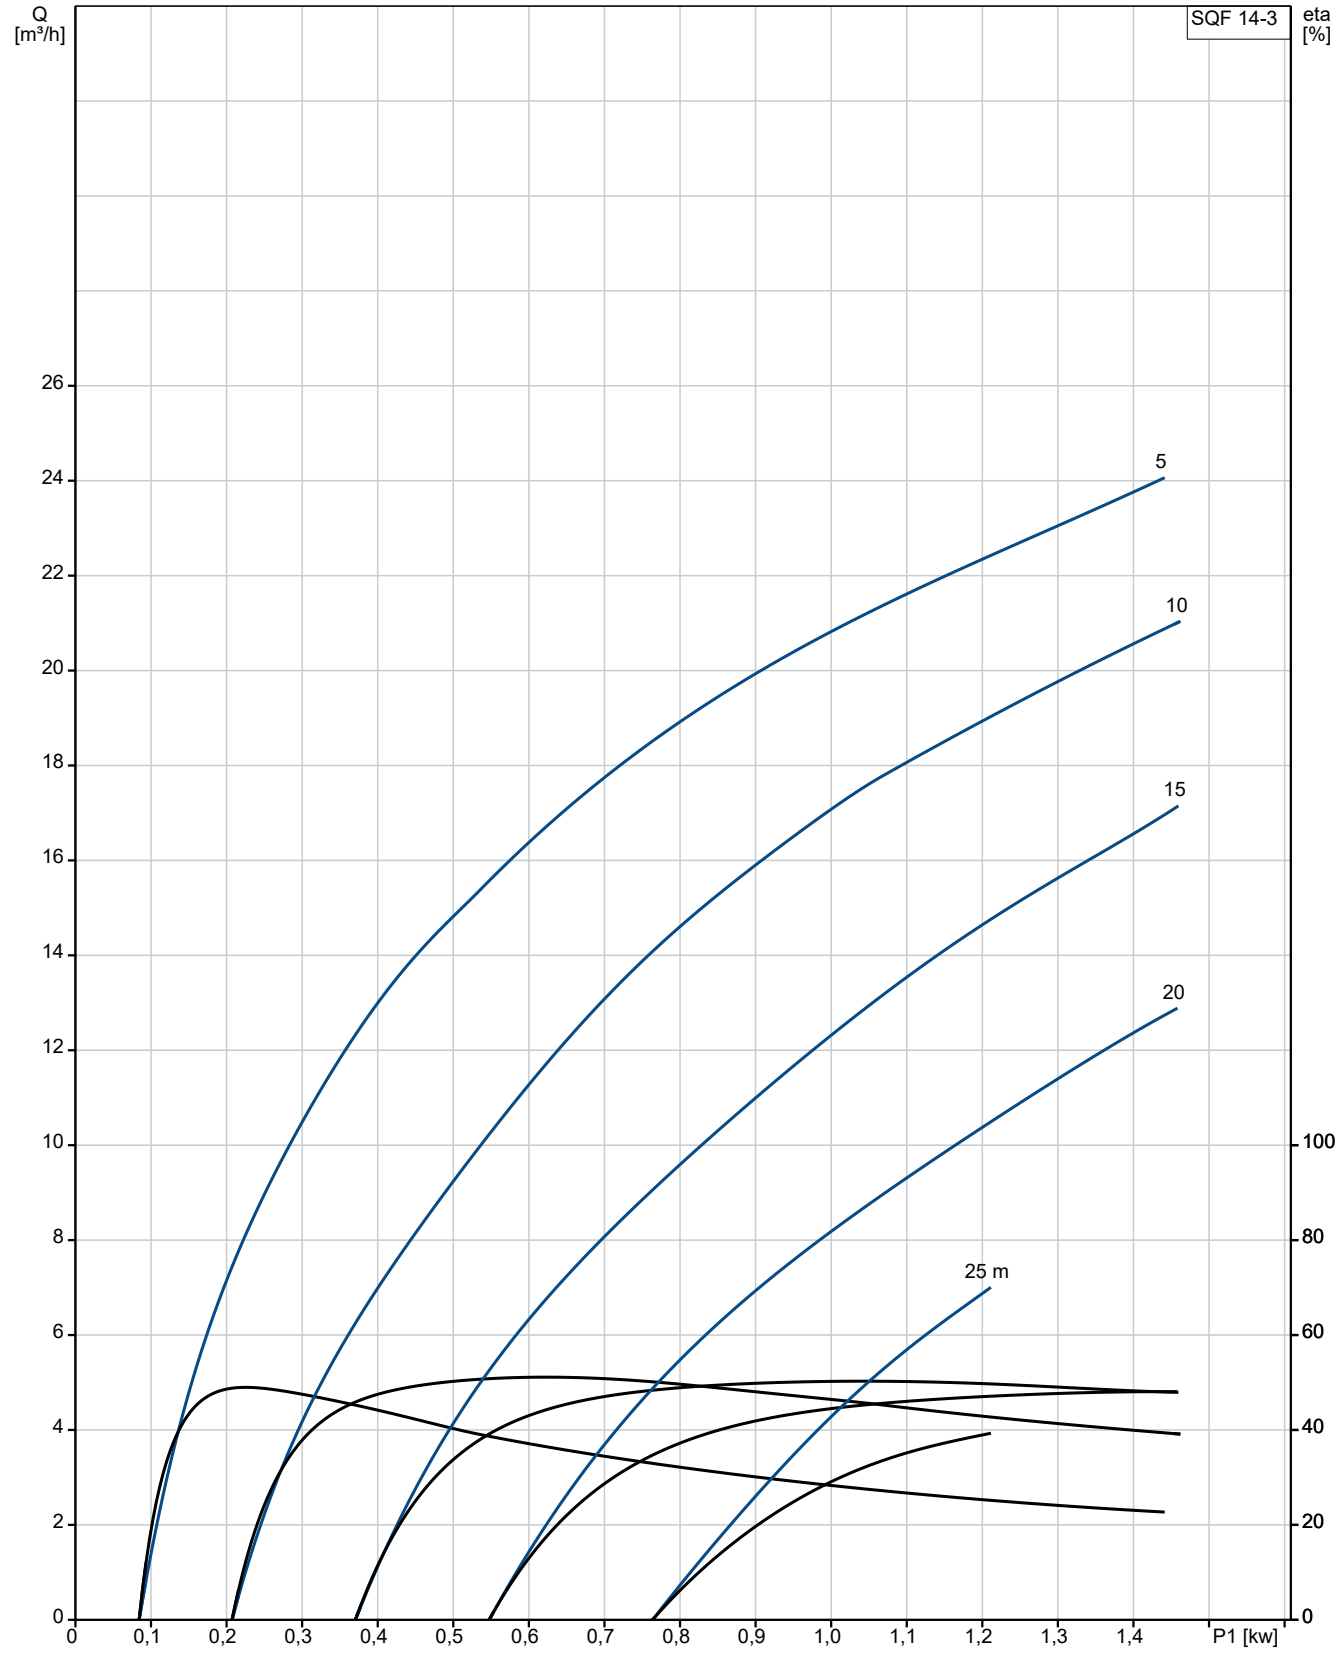


Liquide pompé = Eau
T° liquide pendant le fonctionnement = 20 °C
Masse volumique = 998.2 kg/m³


Nom Société: SERELIO
Créé par:
Téléphone: 03 80 84 80 44
E-mail: info@serelio.com
Date: 15/09/2023

Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	SQF 14-3
Code article:	98979255
Numéro EAN::	5712609855763
Technique:	
Etages:	3
Certifications:	UKCA,CE,EAC,CN RoHS Exempt,Morocco, Sepro
Pompe No:	98978824
Clapet:	pompe avec clapet anti-retour intégré
Anodes en zinc:	NON
Matériaux:	
Pompe:	Acier inoxydable
Pompe:	DIN W.-Nr. 1.4301
Pompe:	AISI 304
Roue mobile:	Acier inoxydable
Roue mobile:	DIN W.-Nr. 1.4301
Roue mobile:	AISI 304
Rotor:	Acier inoxydable
Rotor:	DIN W.-Nr. 1.4301
Rotor:	AISI 304
Stator:	Acier inoxydable / EPDM
Stator:	DIN W.-Nr. 1.4301
Stator:	AISI 304
Installation:	
Pression ambiante maximum:	15 bar
Refoulement pompe:	Rp 2
Diamètre minimum du forage:	104 mm
Liquide:	
Liquide pompé:	Eau
Température liquide maximum:	40 °C
Température liquide sélectionnée:	20 °C
Densité:	998.2 kg/m³
Donnée électrique:	
Type moteur:	MSF3
Puissance absorbée - P1:	1.4 kW
Tension nominale AC:	1 x 90-240 V
Tension nominale DC:	30-300 V
Courant nominal:	8.4 A
Facteur de puissance:	1.0
Vitesse nominale:	3600 mn-1
Méthode de démarrage:	direct
Indice de protection (IEC 34-5):	IP68
Classe d'isolement (IEC 85):	F
Protection moteur intégrée:	O
Protection thermique:	interne
Longueur du câble:	2 m
No moteur:	96275336
Udc:	300 V
Udc:	30 V
Autres:	
Indice de rendement minimum, MEI ≥:	0.44
Poids net:	12.1 kg
Poids brut:	13.2 kg
Colisage:	0.028 m3

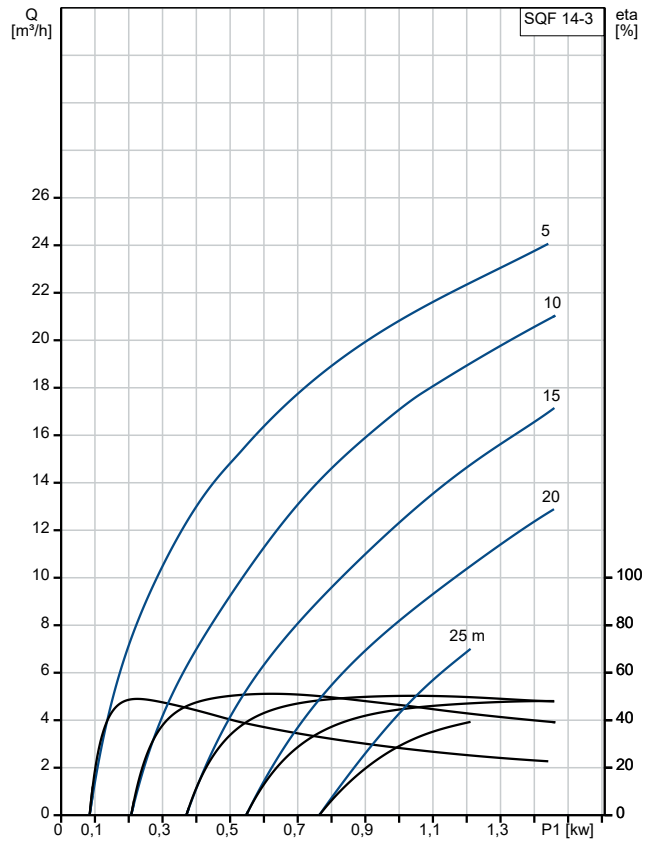

Liquide pompé = Eau
T° liquide pendant le fonctionnement = 20 °C
Masse volumique = 998.2 kg/m³

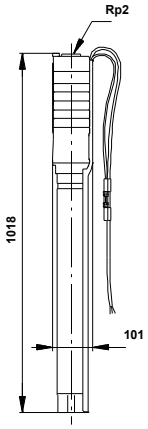

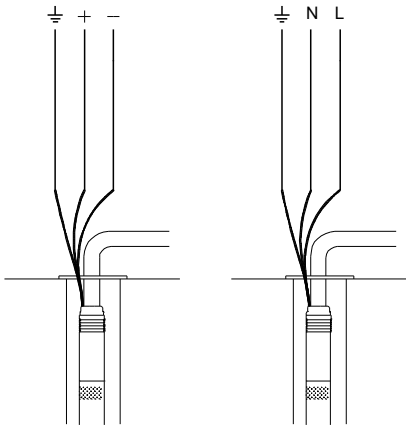


Nom Société: SERELIO
Créé par:
Téléphone: 03 80 84 80 44
E-mail: info@serelio.com
Date: 15/09/2023

Description	Valeur
Région de vente:	Europe/South America/Japan/Australia
Pays d'origine:	MX
Code douanier:	84137029

Nom Société: SERELIO
Créé par:
Téléphone: 03 80 84 80 44
E-mail: info@serelio.com
Date: 15/09/2023


98979255 SQF 14-3

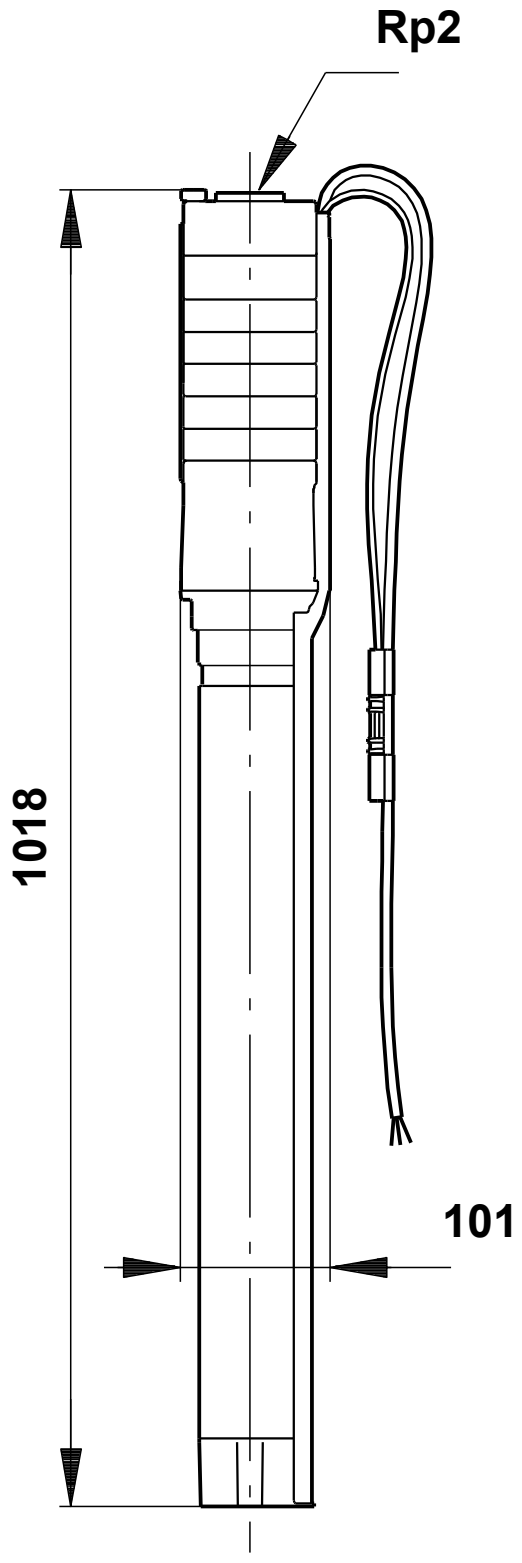


Remarque:toutes les unités sont en [mm] à moins que d'autres unités soient énoncées.
Mise en garde: ce dessin d'encombrement simplifié ne montre pas tous les détails.

Nom Société: SERELIO
Créé par:
Téléphone: 03 80 84 80 44
E-mail: info@serelio.com
Date: 15/09/2023

98979255 SQF 14-3

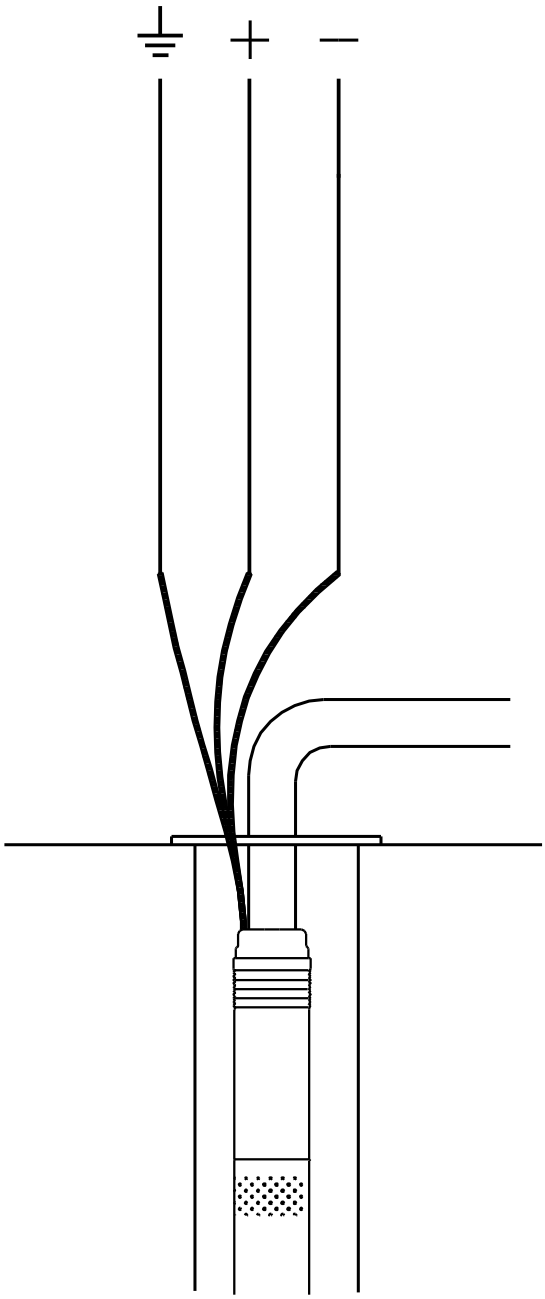

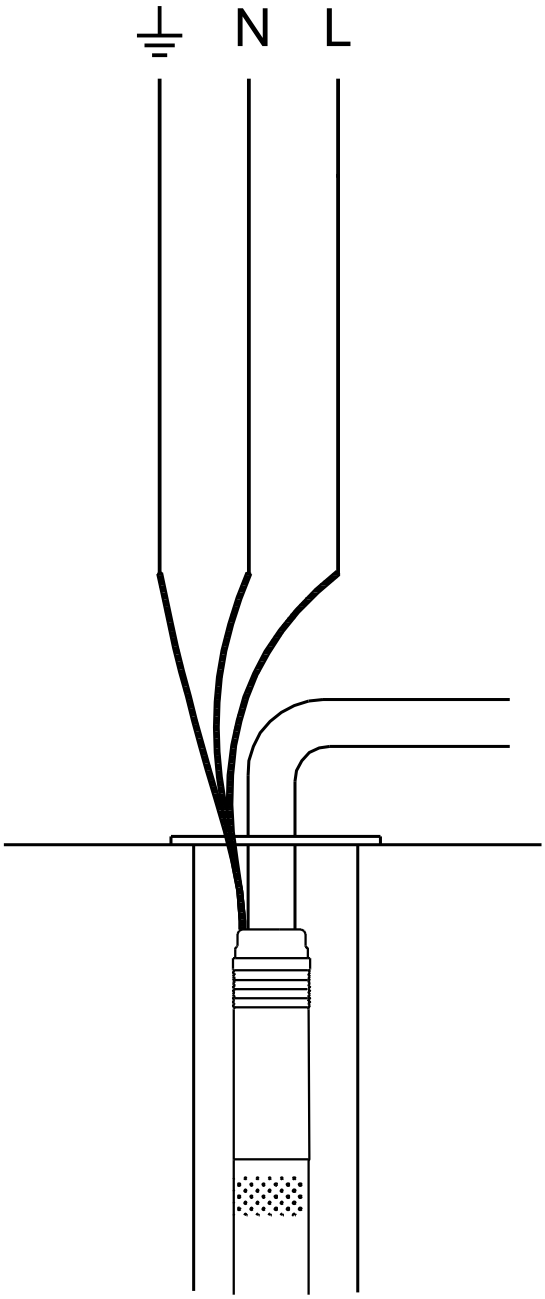

Note ! Toutes les unités sont en [mm] sauf précision contraire.