
COFFRET DE POMPE MARCHE ARRET
PAR INTERRUPTEUR HORAIRE

Le coffret de pompe marche/arrêt par interrupteur horaire permet de commander une pompe de surface par le biais d'un interrupteur horaire. Il est possible de programmer des plages de fonctionnement. Les plages de fonctionnement sont :

- un programme vacance avec une date de début et une date de fin,
- un programme journalier avec des horaires différents de démarrage et d'arrêt en fonction des jours de la semaine,
- un programme impulsion avec une durée.

Il est équipé d'un régulateur de charge solaire qui protège la batterie contre la surcharge et contre la décharge profonde et de deux dispositifs de protection contre les surintensités, un qui protège la batterie et le second qui protège la pompe de surface.

SCHEMA DE PRINCIPE

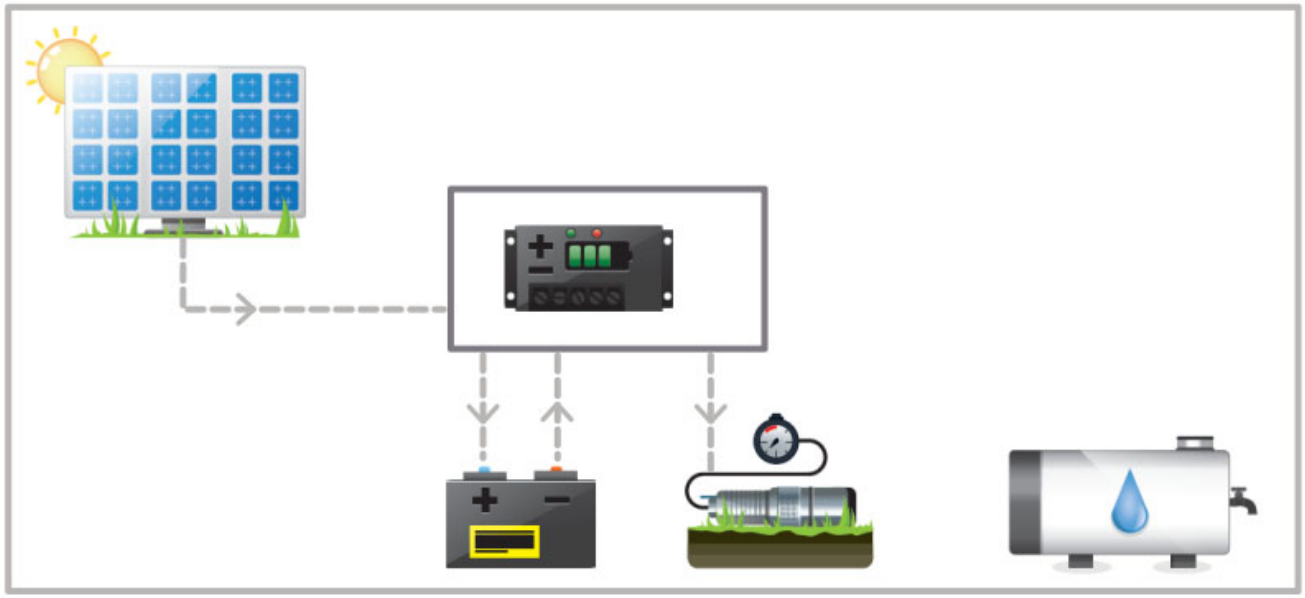

COFFRET DE POMPE MARCHE ARRET
PAR INTERRUPTEUR HORAIRE

DONNEES TECHNIQUES

Référence	POC131211010	POC131211016	POC131211020
Protection contre les surintensités - Batterie	10 A		
Protection contre les surintensités - Pompe	10 A	16 A	20 A
Références pompes adaptées	M29008 M290108	M29004 M29005 M29006 M29011	M29013
Contacteur de puissance	25 A - 12 à 20 VDC		
Tension mini	12 VDC		
Tension max	20 VDC		
Longueur de câble fourni en sortie batterie	2 m		
Dimensions	430*250*155 mm		
Emplacement des percements de fixation	A : 280 mm B : 125 mm C : 175 mm		
Poids	Kg		
Classe IP	IP 65		

COFFRET DE POMPE MARCHE ARRET
PAR INTERRUPTEUR HORAIRE

DONNEES TECHNIQUES

Référence	POC132421006	POC132421008	POC132421010
Protection contre les surintensités - Batterie	10 A		
Protection contre les surintensités - Pompe	06 A	08 A	10 A
Références pompes adaptées	M29009 M290107 M290109	M29012 M29014	M29010
Contacteur de puissance	12 A – 20 à 60 VDC		
Tension mini	20 VDC		
Tension max	60 VDC		
Longueur de câble fourni en sortie batterie	2 m		
Dimensions	430*250*155 mm		
Emplacement des percements de fixation	A : 280 mm B : 125 mm C : 175 mm		
Poids	Kg		
Classe IP	IP 65		