


COFFRET DE POMPE MARCHE ARRÊT PAR REGULATEUR DE NIVEAU VERTICAL

Le coffret de pompe marche/arrêt par interrupteur à régulateur de niveau vertical permet de commander une pompe de surface par le biais d'un régulateur de niveau vertical. Une version optionnelle existe où une sonde de niveau est fournie et montée pour protéger la pompe contre le fonctionnement à sec.

Il est équipé d'un régulateur de charge solaire qui protège la batterie contre la surcharge et contre la décharge profonde et de deux dispositifs de protection contre les surintensités, un qui protège la batterie et le second qui protège la pompe de surface. Le régulateur de niveau vertical est fourni.



SCHEMA DE PRINCIPE

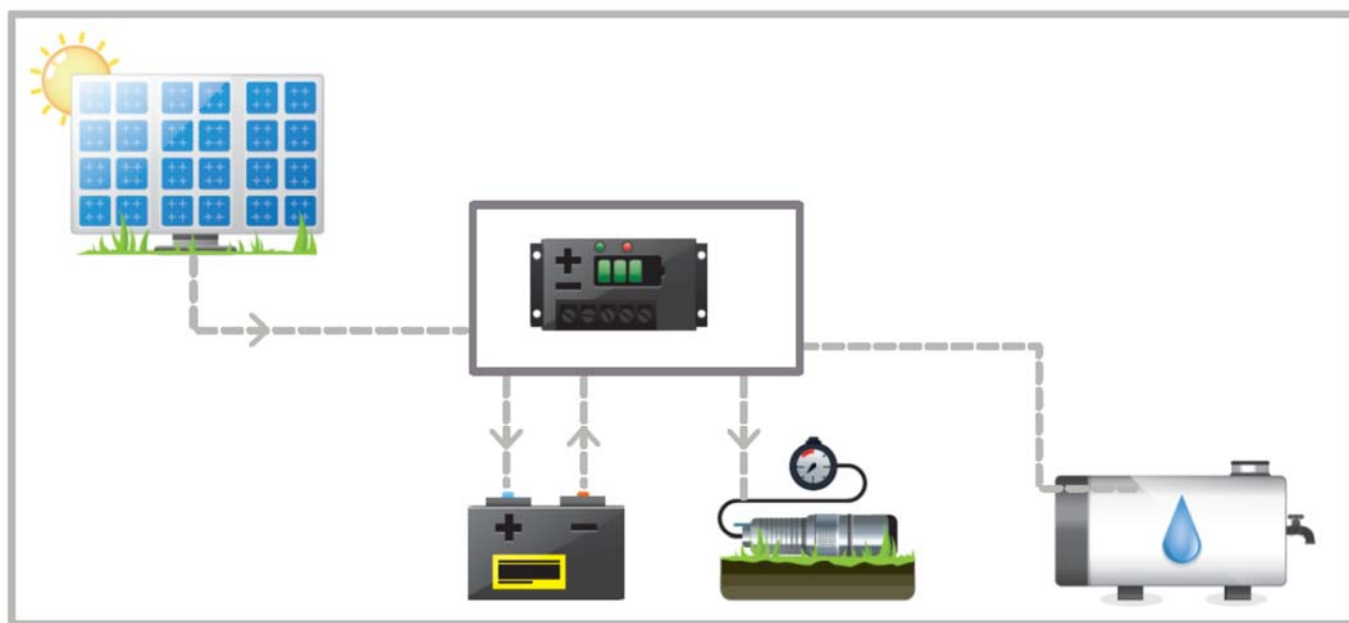

COFFRET DE POMPE

MARCHE ARRET

PAR REGULATEUR DE NIVEAU VERTICAL

DONNEES TECHNIQUES

Références	POC161211010 POC161211010A	POC161211016 POC161211016A	POC161211020 POC161211020A
Protection contre les surintensités - Batterie	10 A		
Protection contre les surintensités - Pompe	10 A	16 A	20 A
Protection contre le fonctionnement à sec - Sonde	Fournie avec POC161211010A	Fournie avec POC161211016A	Fournie avec POC161211020A
Références pompes adaptées	M29008 M290108	M29004 M29005 M29006 M29011	M29013
Contacteur de puissance	25 A - 12 à 20 VDC		
Tension minimum	12 VDC		
Tension maximum	20 VDC		
Longueur de câble fourni en sortie batterie	2 m		
Classe IP	IP65		
Dimensions	430*250*155 mm		
Emplacement des percements de fixation	A : 280 mm B : 125 mm C : 175 mm		
Poids	3,000 Kg		