

PASSE CABLE

POUR TOIT / CLOISON POUR 2 ou 4 CABLES

Le système de passe-câble pour toit ou cloison est conçu pour assurer une traversée sécurisée et étanche de câbles solaires entre l'extérieur et l'intérieur d'une installation. Il est particulièrement adapté aux véhicules (camping-cars, fourgons aménagés, vans), abris de jardin, cabanes, ou tout type de structure nécessitant une connexion solaire traversante.

L'utilisation typique est le passage des câbles entre un panneau solaire monté sur un toit ou une paroi et le régulateur de charge ou batterie situé à l'intérieur. Il convient aux installations solaires fixes ou mobiles.



CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- **Versions disponibles** : Modèle 2 câbles ou modèle 4 câbles
- **Compatibilité des câbles** : accepte les câbles solaires de section 4 mm², 6 mm² ou 10 mm²
- **Étanchéité garantie** grâce à un système de joints souples et de presse-étoupes robustes
- **Matériaux résistants** : conçus pour une exposition extérieure prolongée (résistants aux UV, à l'humidité, et aux variations de température)
- **Installation rapide** : montage simple sur surface plane par vissage

DONNEES TECHNIQUES


Référence	M120002-S04	M120002-S06	M120002-S10	M120004-S04	M120004-S06	M120004-S10
Ancienne référence	M12000004	M12000006	M12000010		M120000064	
Section du câble solaire	4 mm²	6 mm²	10 mm²	4 mm²	6 mm²	10 mm²
Nombre maximum de câble	2			4		
Dimensions	73*53*38 mm			79.8*80*57,5 mm		
Découpe	43*24 mm			46*46 mm		
Nombre de trous	2			4		
Diamètre trous	5,5 mm					
Couleur du joint du passe-câble	Gris					
Classe de protection	IP65					

PASSE CABLE

POUR TOIT / CLOISON POUR 2 ou 4 CABLES

COTES DU PASSE CABLE (en mm)

Pour 2 câbles :

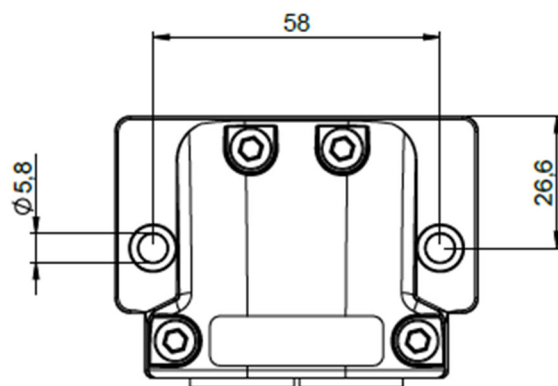

Pour 4 câbles :

